




Adaptoare pentru terase TOPWET TW TER

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	drenare a teraselor și a balcoanelor
material	poliamidă PA6
clasa de sarcină	K3 – 300 kg
certificare	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă
descriere	Adaptor universal pentru balcoane TOPWET cu grilă cromată 150 × 150 mm, pentru variantele verticale și orizontale ale gurilor de scurgere TOPWET DN 70, 100 și 125, adaptoare pentru gurile de scurgere de acoperiș, gurile de asanare și gurile de scurgere prelungite.

PARAMETRII TEHNICI

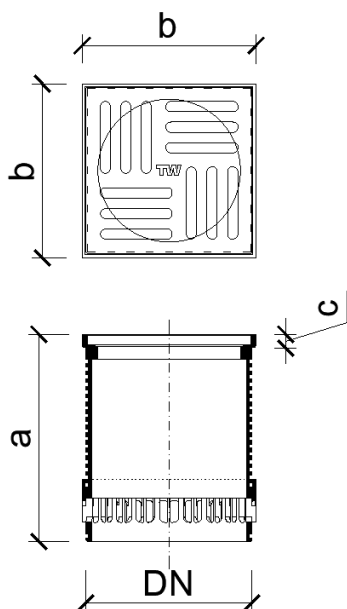

Adaptoare din inox pentru terase și balcoane

Tipul	DN	Dimensiuni [mm]			Destinație
		a	b	c	
TW TER	125*	100	135	11	Adaptoare universale pentru gurile de scurgere pentru terase DN 70, 100 și 125, adaptoare pentru gurile de scurgere de acoperiș, gurile de asanare și gurile de scurgere prelungite.
TW TER P	125*	220	135	11	

* Cum pot să fie adaptoarele universale pentru diferite diametre ale gurilor de scurgere de acoperiș DN 70, 100 și 125?

Gurile de scurgere de acoperiș, adaptoarele, gurile de asanare și gurile de scurgere prelungite (în afara DN 150 și XL) au gâtul, respectiv flanșa integrată a gurii de scurgere de aceeași structură și diametru. Structura gurii de scurgere diferă, în funcție de produs, doar sub gât. Aceasta din motivul de universalitate a accesoriilor.

** Ce tip de adaptor trebuie să folosesc când am izolație din scliviseală, care este la nivelul gâtului gurii de scurgere?

Pentru acest tip de hidro-izolație este menit adaptorul TW TER, pe care-l puteți scurta în funcție de înălțimea scliviselii și a gresiei.