


Set adițional de încălzire TOPWET TW SE și TW SE XL

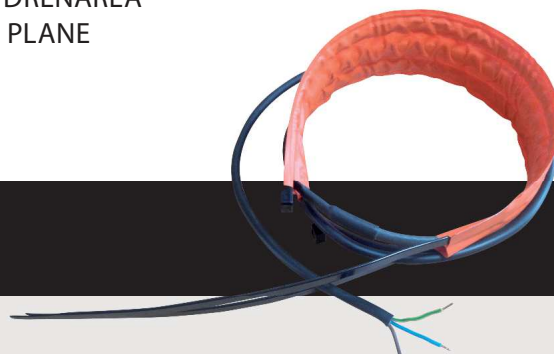

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	kit pentru montajul ulterior a cablului de încălzire cu reglare automată
descriere	La fabricarea gurilor de scurgere de acoperiș TOPWET cablul de încălzire cu reglare automată este aplicat direct pe corpul gurii de scurgere astfel asigurând drenare fiabilă și pe timp de iarnă. Este vorba de un produs certificat cu protecție IP 67 garantată. Acest cablu poate fi aplicat pe corpul oricărei guri de scurgere și după montarea ca atare, deci ulterior, cu setul de încălzire TOPWET.

PARAMETRII TEHNICI



Set adițional de încălzire

Tipul	Dimensiuni [m]
TW SE	0,4 / 1,5
TW SE XL	0,6 / 1,5


PROCEDEUL DE MONTARE

Corpul scurgerii trebuie curățat și degresat de toate impuritățile, pentru a fi asigurată adeziunea benzilor de aluminiu cu infrastructura.

Înfășurăm corpul scurgerii cu bandă din țesătură tehnică care are integrat cablul de încălzire (în această bandă partea de încălzire este asigurată împotriva ieșirii nedorite a cablului) și 2 buc. coliere de strângere pentru fixare primară a setului de încălzire. Restul cablului de alimentare (1,5 m) lășăm liber pentru racordare la cutia electrică de sub tavan. Pentru fixare finală înfășurăm setul de încălzire cu banda de aluminiu. Prin acest montaj ulterior nu se ajunge la pierderea eficienței de încălzire și este asigurată protecția gurii de scurgere împotriva înghețului.

PARAMETRII DE ÎNCĂLZIRE

- Racordarea se efectuează în cutia electrică sub structura tavanului
- Lungimea cablului de alimentare a gurii de scurgere este de 1,5 m (cablu CYKY 3x1,5 mm)
- Racordarea conductorilor: galben-verzui-protecție, negru-fază, albastru-nul
- Tensiune alternativă: 230 V, 50 Hz
- Consum de putere: variabil, în funcție de temperatura mediului ambiant, cca:
 - TW SE: 10 W la 20°C / 14 W la 0°C / 18 W la -20°C,
 - TW SE XL: 16 W la 20°C / 21 W la 0°C / 27 W la -20°C
- Șocul de curent max.: TW SE 400 mA, TW SE XL 600mA
- Clasa de protecție: IP 67

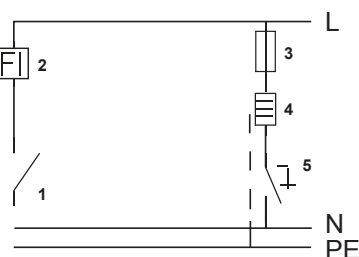

- 1 – întrerupător principal
- 2 – protecție curent rezidual
- 3 – disjunct
- 4 – cablul de încălzire
- 5 – termostat sau întrerupător
- L – fază (negru)
- N – nul (albastru)
- PE – protecție (galben-verde)