


Guri de asanare pentru acoperișuri fără izolație termică TOPWET TW SAN BZ

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	drenare a acoperișurilor plane cu racordare la gura de scurgere inițială sau la conductă fără gât
material	corpul gurii de scurgere – poliamidă PA6, coșul de protecție – poliamidă PA6, garnitură de asanare – EPDM
manșon de izolare integrat	BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală
culoare	gri/alb
clasa de sarcină	H 1,5
certificare	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă

PARAMETRII TEHNICI

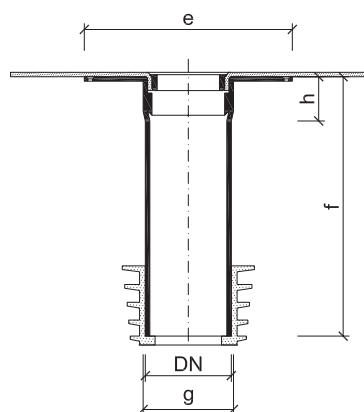

Asanarea și reabilitarea acoperișului fără izolație termică

Tipul	Pentru racordare la conducte cu diametrul [mm]	DN	Dimensiuni [mm]			
			e	f*	g	h
TW SAN BZ 50	54-72	50	250	400	56	60
TW SAN BZ 75	79-102	70	250	400	81	60
TW SAN BZ 90	99-106	90	250	400	96	60
TW SAN BZ 100	106-116	100	250	400	116	60
TW SAN BZ 110	116-129	100	250	400	116	60
TW SAN BZ 125	144-154	125	250	400	131	60

* la cerere posibilitate de prelungire până la 1000 mm

Gura de scurgere poate fi introdusă în gura de scurgere, conductă sau jgheab existente până la gât, are însă o capacitate de scurgere mai mică.