



## Aerisire de asanare TOPWET TWOP SAN

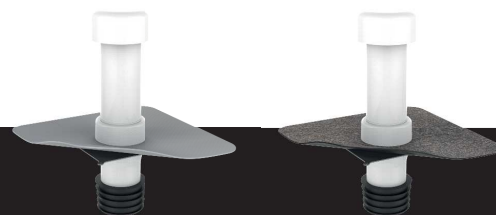

### INFORMAȚII DE BAZĂ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destinație                 | aerisire a acoperișurilor plane cu conectare la conductă inițială                                                                                                                                                                          |
| material                   | poliamidă PA6 / PVC – UV Stabil, garnitură de asanare – EPDM                                                                                                                                                                               |
| manșon de izolare integrat | BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală |
| culoare                    | alb, negru                                                                                                                                                                                                                                 |
| producător                 | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă                                                                                                                                                               |

### PARAMETRII TEHNICI

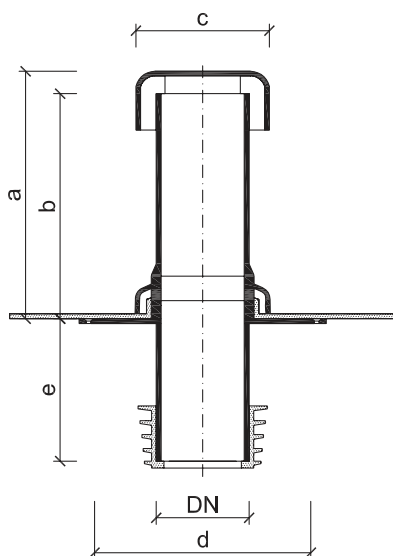

#### Aerisire de asanare

| Tipul                                                   | Pentru racordare<br>la conducte cu<br>diametrul [mm] | DN  | Dimensiuni [mm] |     |     |         |     |    |     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|---------|-----|----|-----|
|                                                         |                                                      |     | a               | b*  | c   | d       | e** | f  | g   |
| TWOP SAN 50                                             | 54-72                                                | 50  | 360             | 332 | 110 | 250×250 | 200 | 60 | 56  |
| TWOP SAN 75                                             | 79-102                                               | 70  | 360             | 332 | 110 | 250×250 | 200 | 60 | 81  |
| TWOP SAN 90                                             | 99-106                                               | 90  | 360             | 332 | 160 | 250×250 | 200 | 60 | 96  |
| TWOP SAN 110                                            | 116-129                                              | 110 | 360             | 332 | 160 | 250×250 | 200 | 60 | 116 |
| TWOP SAN 125                                            | 144-154                                              | 125 | 360             | 332 | 160 | 250×250 | 200 | 60 | 131 |
| TWOP SAN 160                                            | 186-200                                              | 150 | 510             | 271 | 260 | 345×345 | 300 | -  | 160 |
| * la cerere posibilitate de prelungire până la 500 mm   |                                                      |     |                 |     |     |         |     |    |     |
| ** la cerere posibilitate de prelungire până la 1000 mm |                                                      |     |                 |     |     |         |     |    |     |