




Guri de scurgere de acoperiș prelungite cu perete simplu TOPWET TWJ

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	drenare a acoperișurilor plane, a teraselor și a balcoanelor
material	corpul gurii de scurgere – poliamidă PA6, coșul de protecție – poliamidă PA6
manșon de izolare integrat	BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală
culoare	gri
clasa de sarcină	H 1,5
certificare	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă

PARAMETRII TEHNICI

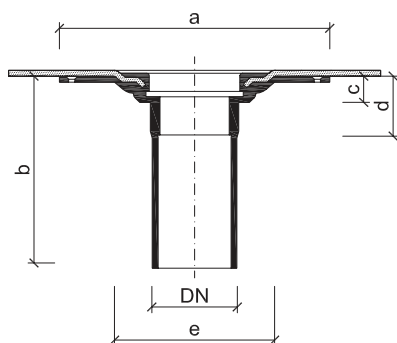

Guri de scurgere de acoperiș prelungite cu perete simplu

Tipul	DN	Dimensiuni [mm]				
		a	b*	c	d	e
TWJ 50	50	330	400	40	90	200
TWJ 75	70	330	400	40	90	200
TWJ 90	90	330	400	40	90	200
TWJ 110	100	330	400	40	90	200
TWJ 125	125	330	400	40	90	200
TWJ 160	150	342	400	40	120	265

* la cerere posibilitate de prelungire până la 1500 mm