


Guri de scurgere de acoperiș prelungite cu perete simplu, cu încălzire TOPWET TWJE

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	destinate drenării acoperișurilor plane, a teraselor și balcoanelor, cu încălzire electrică
material	corpul gurii de scurgere – poliamidă PA6, coșul de protecție – poliamidă PA6
manșon de izolare integrat	BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală
culoare	gri
clasa de sarcină	H 1,5
certificare	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă

PARAMETRII TEHNICI

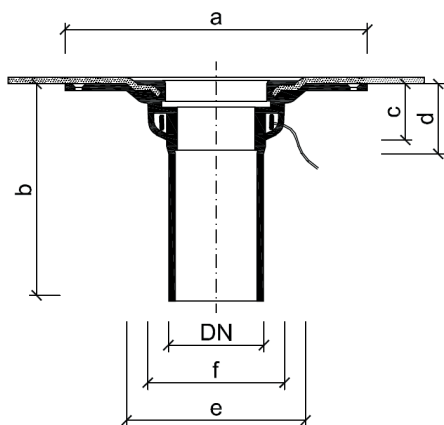


Guri de scurgere de acoperiș prelungite cu perete simplu, cu încălzire

Tipul	DN	Dimensiuni [mm]					
		a	b*	c	d	e	f
TWJE 50	50	330	400	80	90	200	160
TWJE 75	70	330	400	80	90	200	160
TWJE 90	90	330	400	80	90	200	160
TWJE 110	100	330	400	80	90	200	160
TWJE 125	125	330	400	80	90	200	160
TWJE 160	150	342	400	90	120	265	205

* la cerere posibilitate de prelungire până la 1500 mm

PARAMETRII DE ÎNCĂLZIRE

- Racordarea se efectuează în cutia electrică sub structura tavanului
- Lungimea cablului de alimentare a gurii de scurgere este de 1,5 m (cablu CYKY 3x1,5 mm)
- Racordarea conductorilor: galben-verzui–protecție, negru–fază, albastru-nul
- Tensiune alternativă: 230 V, 50 Hz
- Consum de putere: variabil, în funcție de temperatura mediului ambiant, cca: 10 W la 20 °C / 14 W la 0 °C / 18 W la -20 °C
- Șocul de curent max.: 400 mA
- Clasa de protecție: IP 67

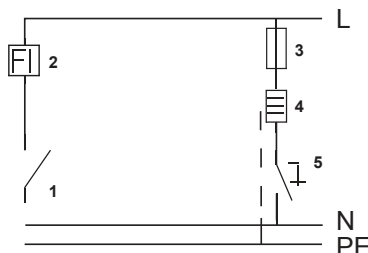

- 1 – întrerupător principal
- 2 – protecție curent rezidual
- 3 – disjunct
- 4 – gură de scurgere pentru acoperiș
- 5 – termostat sau întrerupător
- L – fază (negru)
- N – nul (albastru)
- PE – protecție (galben-verde)