TOPWET®

SISTEME PENTRU DRENAREA
ACOPERIŞURILOR PLANE

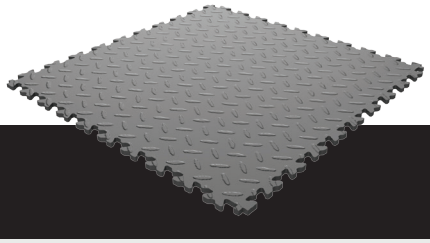

Plăci de deplasare TOPWET TS WALK

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	sistem modular simplu de coridoare de deplasare pe acoperişuri cu stratul hidroizolator principal din PVC
material	folie pe bază de mPVC
culoare	gri deschis
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă
descriere	Produs foarte rezistent din PVC, destinat creării coridoarelor pe suprafața acoperişurilor cu stratul hidroizolator principal din folie pe bază de mPVC. Suprafața fiecărui element TS WALK este de 50x50 cm. Datorită grosimii de 7,3 mm este extrem de rezistentă la uzură. Coridorul este fixat de suprafața principală a acoperişului prin sudare cu ajutorul aerului cald. Elementele sunt rezistente la radiațiile UV.

PARAMETRII TEHNICI

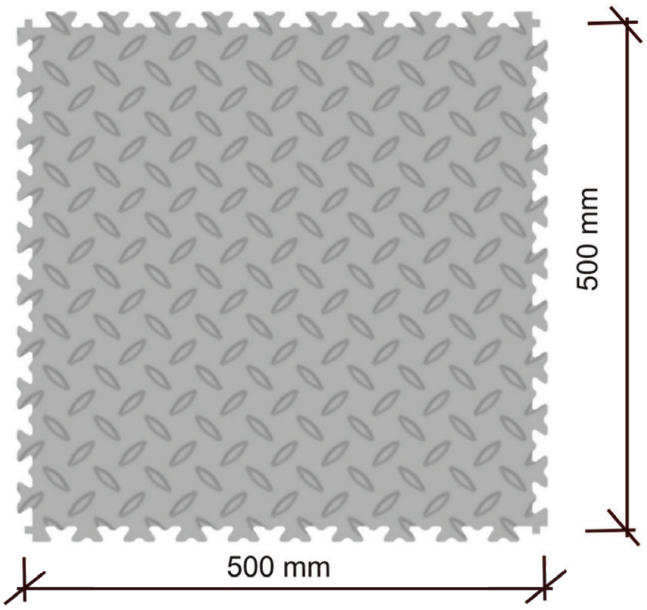

PROCEDEUL DE MONTARE

1. Înainte de aplicarea plăcii antialunecare TS WALK stratul hidroizolator principal din folie pe bază de mPVC trebuie curățat bine iar foliile mai vechi eventual activate (de ex. cu activatorul TW CLEANER).
2. Elementele sunt sudate cu aer cald de stratul principal al hidroizolatiei, in 12 puncte perimetral.
3. Pentru asigurarea liniei drepte de îmbinare a segmentelor în parte ale plăcii antialunecare TS WALK plăcile trebuie unite cu ajutorul penei şi a canalului.
4. Coridorul efectuat nu necesită întreținere.