


Scurgeri de colț rectangulare TOPWET TWC



INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	drenare a acoperișurilor plane, a teraselor și a balcoanelor
material	PVC – UV Stabil
manșon de izolare integrat	BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală
culoare	alb
certificare	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă

PARAMETRII TEHNICI

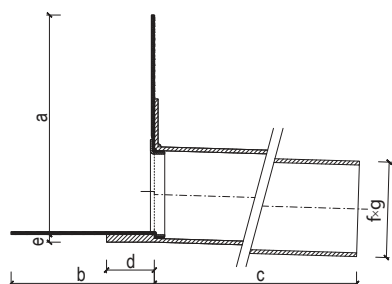

Scurgeri de colț rectangulare

Tipul	Dimensiuni [mm]						
	a	b	c*	d	e	f	g
TWC 50x100	300	200	500	50	8	50	100
TWC 50x150	300	200	500	50	8	50	150
TWC 100x100	300	200	500	50	8	100	100
TWC 100x300	300	200	500	50	8	100	300
TWC 150x150	300	200	500	50	8	150	150

* la cerere posibilitate de prelungire până la 1000 mm