




Tub termocontractil pentru etanșare TOPWET TWH

INFORMAȚII DE BAZĂ

destinație	Tub termocontractil cu adeziv pentru aplicare la cald destinat etanșărilor impermeabile
material	poliolefine modificate, rezistente la radiații UV
culoare	negru
producător	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă
descriere	Tub termocontractil cu adeziv de uz general pentru aplicare la cald destinat etanșărilor impermeabile în zona de temperatură de la -55°C până la 105°C. Tubul termocontractil este rezistent la solvenți și alte substanțe chimice de uz general. Este destinat etanșărilor la trecerile prin acoperiș sau a cablurilor/conexiunilor electrice. Temperatura de activare a adezivului este de minimum 120°C.

PARAMETRII TEHNICI

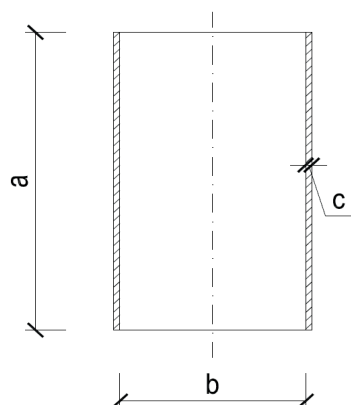

Tub termocontractil pentru etanșare

Cod	Dimensiuni [mm]			
	a	b	b*	c
TWH 22/6	100	22	6	2
TWH 33/8	100	33	8	2
TWH 55/16	100	55	16	2
TWH 75/22	100	75	22	2
TWH 95/25	100	95	25	2
TWH 115/34	100	115	34	2
TWH 140/42	100	140	42	2
TWH 160/50	100	160	50	2
TWH 180/58	100	180	58	2
TWH 235/65	100	235	65	2
TWH 265/75	100	265	75	2

* după aplicare

PROCEDEUL DE MONTARE

1. Marcați locul în care tub termocontractil se extinde cu aproximativ 1/2 din lungimea sa peste marginea fiteingului.
2. Tub termocontractil este montat pe profilul care trebuie prelucrat (marginea inferioară este la același nivel cu linia). Prin încălzirea treptată, conducta începe să se micșoreze și adezivul este activat în interior.
3. Când este încălzit, stratul adeziv din interior este activat și nu este nevoie de ținere. Cu aer cald, încălzim încet și treptat tub termocontractil în jur.

