




## Guri de scurgere și adaptoare de trecere TW POJEZD și TWN POJEZD

### INFORMAȚII DE BAZĂ

<b>destinație</b>	drenare a suprafețelor de parcare, a acoperișurilor plane, a teraselor și a balcoanelor
<b>material</b>	oțel inoxidabil, manșeta izolației: flanșă liberă solidă
<b>clasa de solicitare până</b>	la 1,5 t (până la 12 t)
<b>certificare</b>	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă
<b>producător</b>	LOROWERK K. H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG, Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Germania

### PARAMETRII TEHNICI

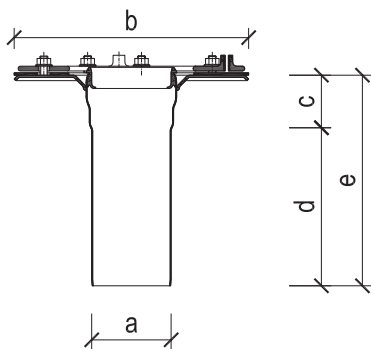

### Guri de scurgere și adaptoare de trecere

Tipul	Dimensiuni [mm]				
	a	b	c	d	e
TW POJEZD 110	102	300	127	143	270
TW POJEZD 125	133	330	137	143	280
TWN POJEZD 110	102	300	67	203	270
TWN POJEZD 125	133	330	72	208	280